



New



DIREZZA 系列, 與您追求極致完美及不妥協的極限性能展現。

DIREZZA
ZIII



New

DIREZZA ZIII

產品信念

DIREZZA 史上最強性能跑胎再度進化，
融合街道與賽道超高性能之巔峰胎王！

推薦車主


推薦給從街道至賽道，想充分享受駕駛快感及
在賽道中渴望刷新單圈紀錄的熱血車主。

產品特徵


抓地力 UP 操控性 UP 過彎性 UP 濕地性 UP



舊有橡膠配方

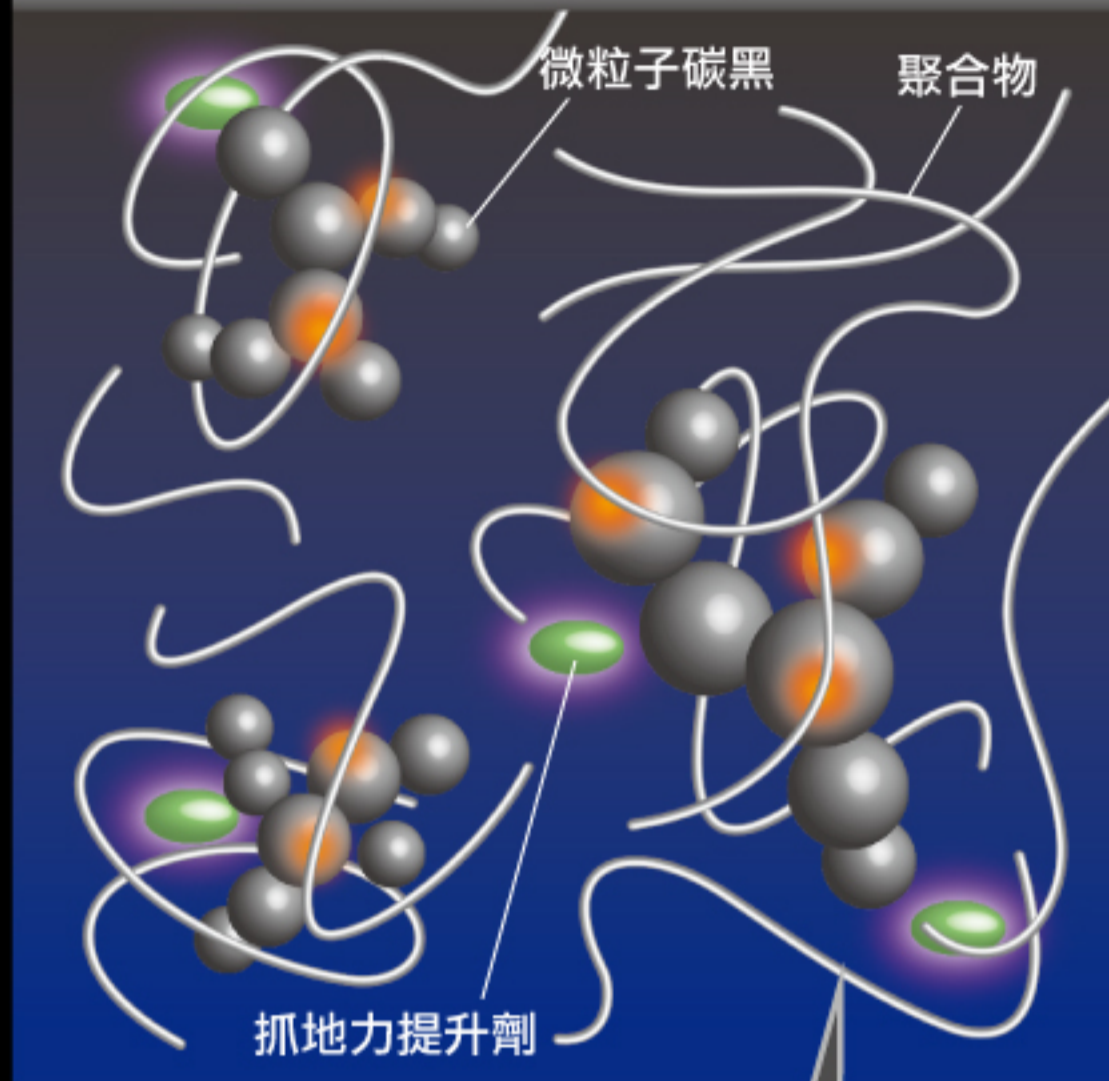

高抓地力橡膠配方

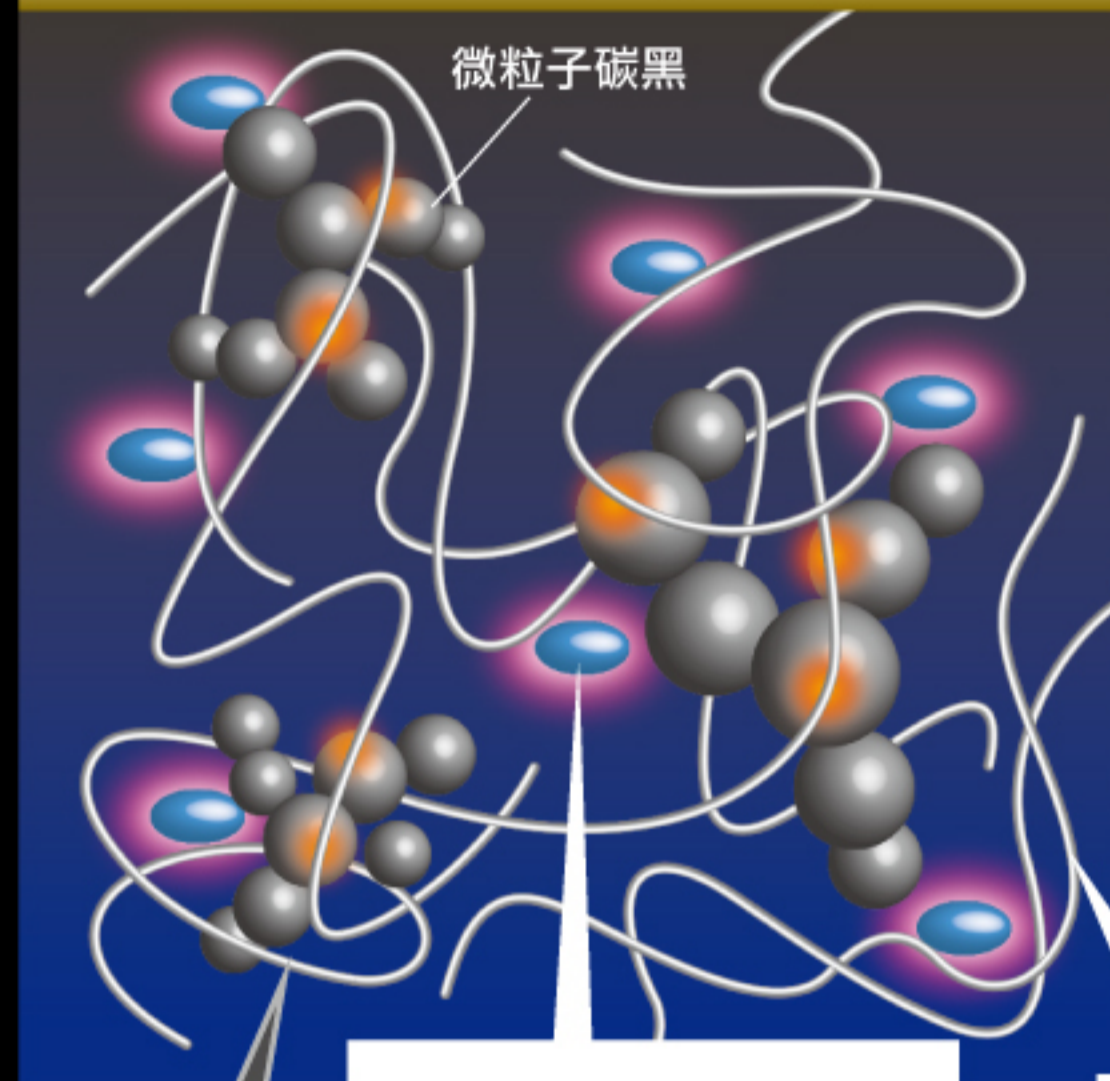

新抓地力提升劑

藉由採用高分子量聚合物

提升耐磨性能

使用賽事
運動胎之技術!

藉由採用高苯乙烯聚合物 +
新抓地力提升劑



提升抓地性能

高分子量聚合物

藉著由延長聚合物鍊來增加
纏繞程度，提升橡膠強度

高苯乙烯聚合物

藉由增加苯環的量使發熱性能提升，
提升抓地力

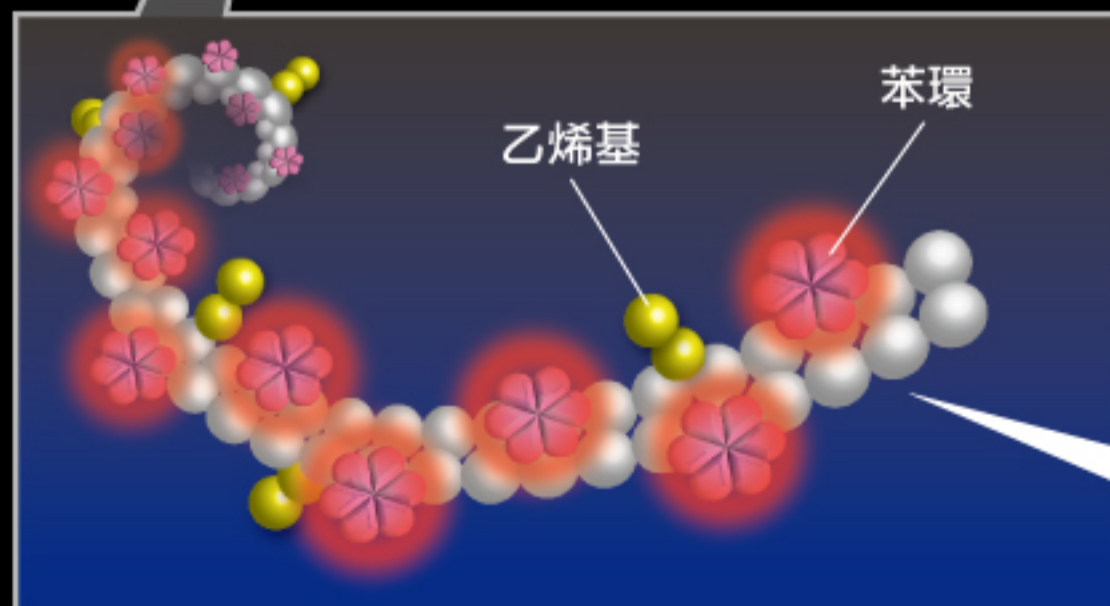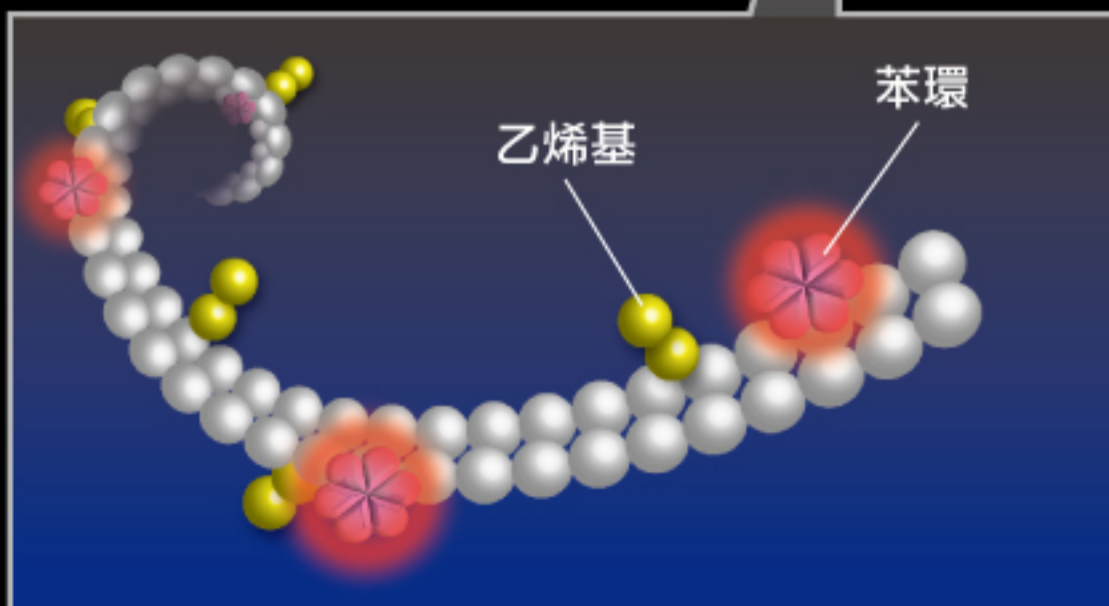


※示意圖

**將相衝突的兩種性能提升，
不僅維持耐磨耗性能，抓地性能也大幅提升！**

DIREZZA
ZII STAR SPEC
(既有款)

New DIREZZA
ZIII

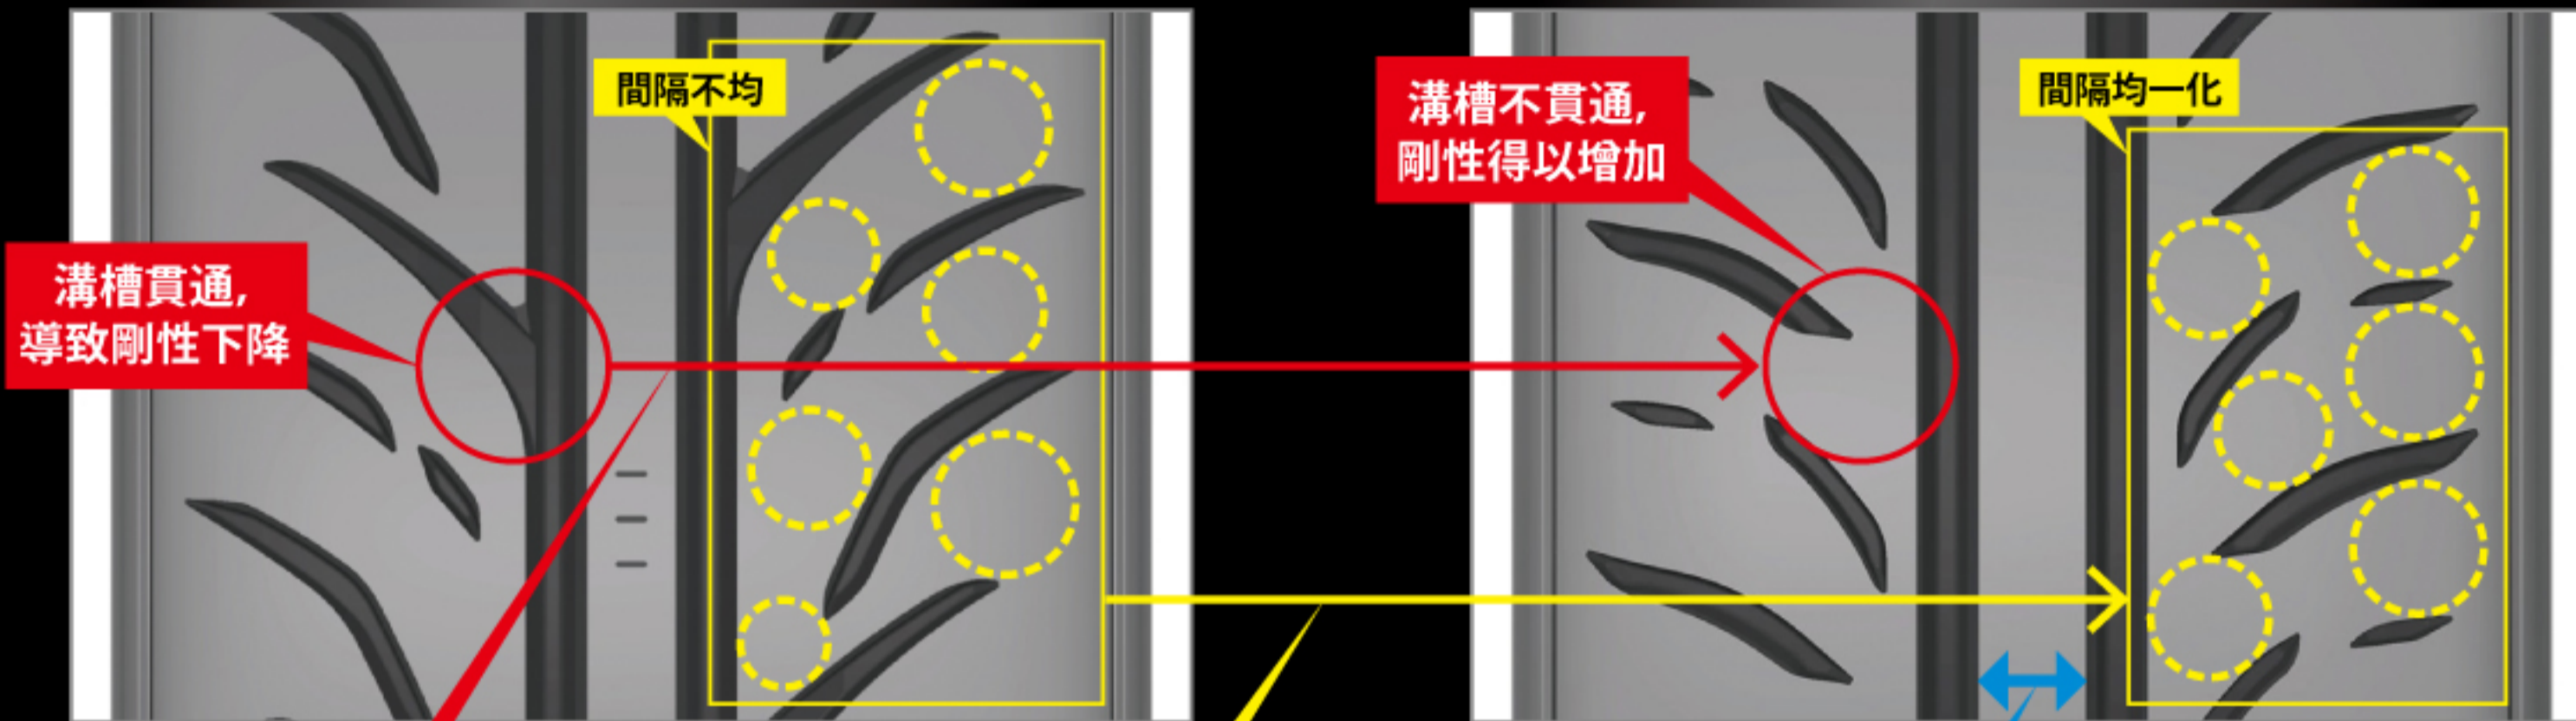

溝槽的不貫通


溝間距均一化

中央主胎面的加寬設計

胎面面積增加 5%

受力面積區域的擴大


藉由提高胎面的剛性
抓地、操控性能進而大幅提升！

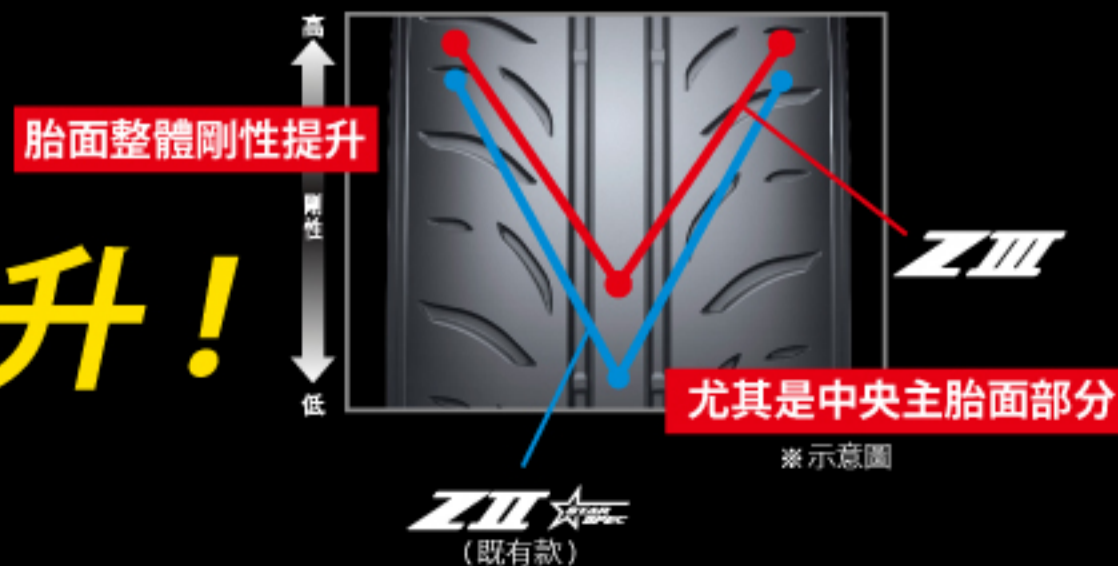

藉由胎肩弧度的全新設計，過彎時的接地性能得以提升




過彎接地壓力示意圖

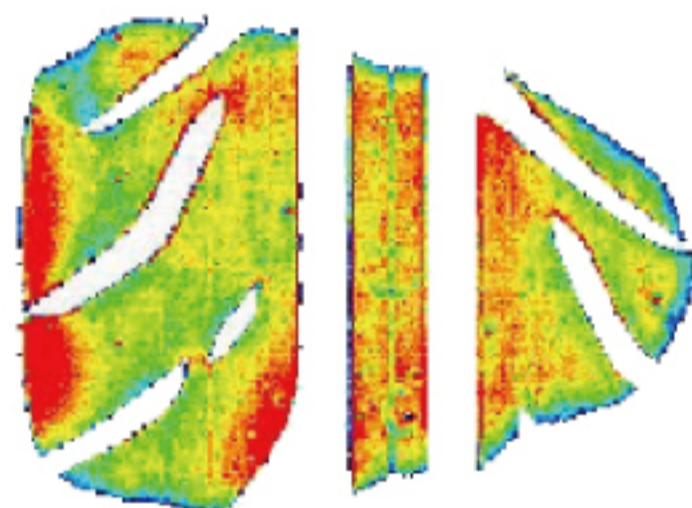

綠色部分居多

接地面積、接地壓力均低，
無法充分發揮抓地力性能

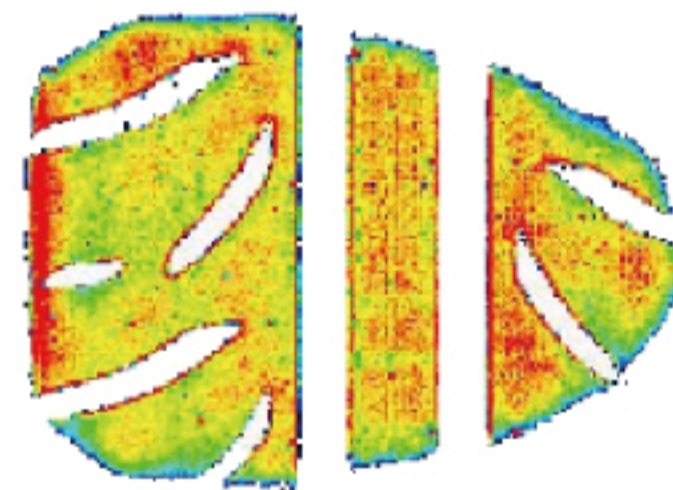

綠色部分少，黃澄色佔多

接地均一化，
使得接地面全區能有效發揮
過彎時的抓地力性能




藉由胎肩弧度的角度改善，接地壓力得以平均分配



過彎抓地、操控性能大幅提升！

濕地制動性能

相較前代產品，濕地制動性能的提升，
使得煞停距離大幅縮短

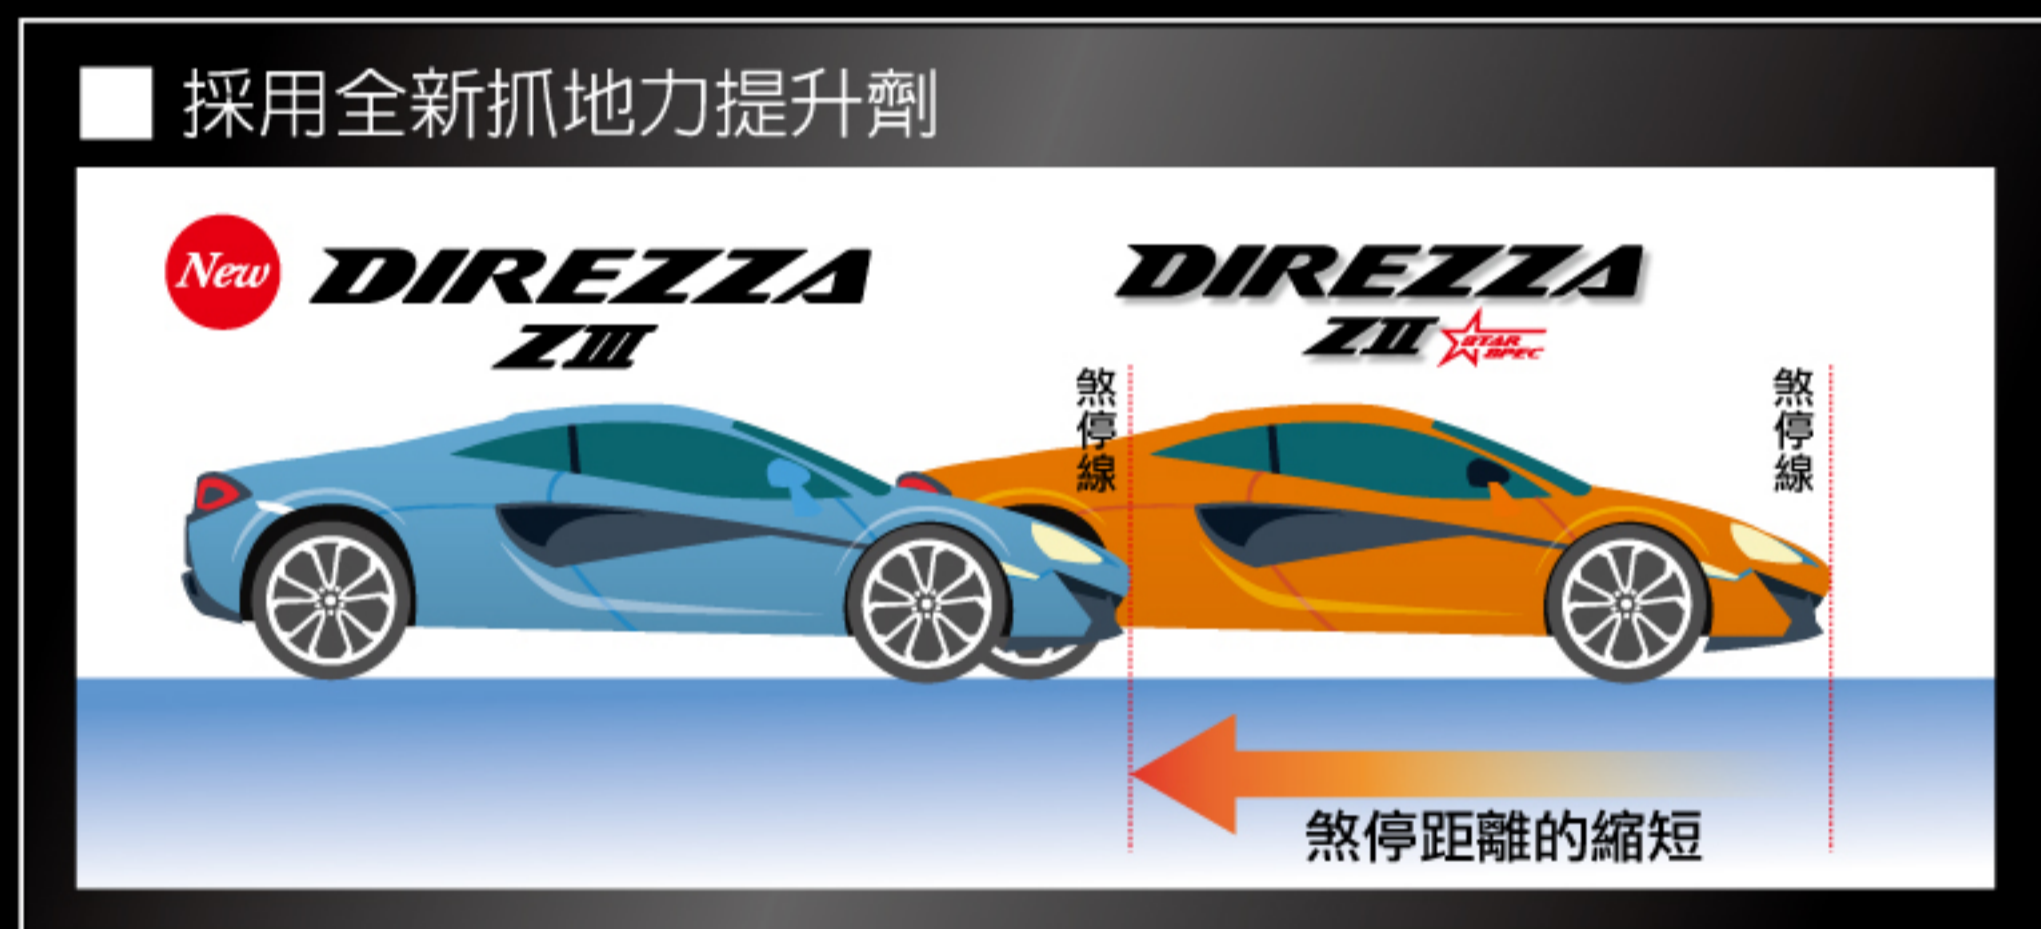

濕地排水性能

雙主溝排水性能設計，
使濕地抓地性能更為精準，
增加行駛安全性！



制動及排水性能大幅提升後，
即使在雨中行駛也能隨心所欲！


日本岡山
國際賽車場



Williams
Corner

Williams
Corner

為了向資深車手致敬，岡山賽道的彎道也多以知名車手的名字命名，這次所測試的彎道即是以傳奇選手喬納森·威廉斯來命名。

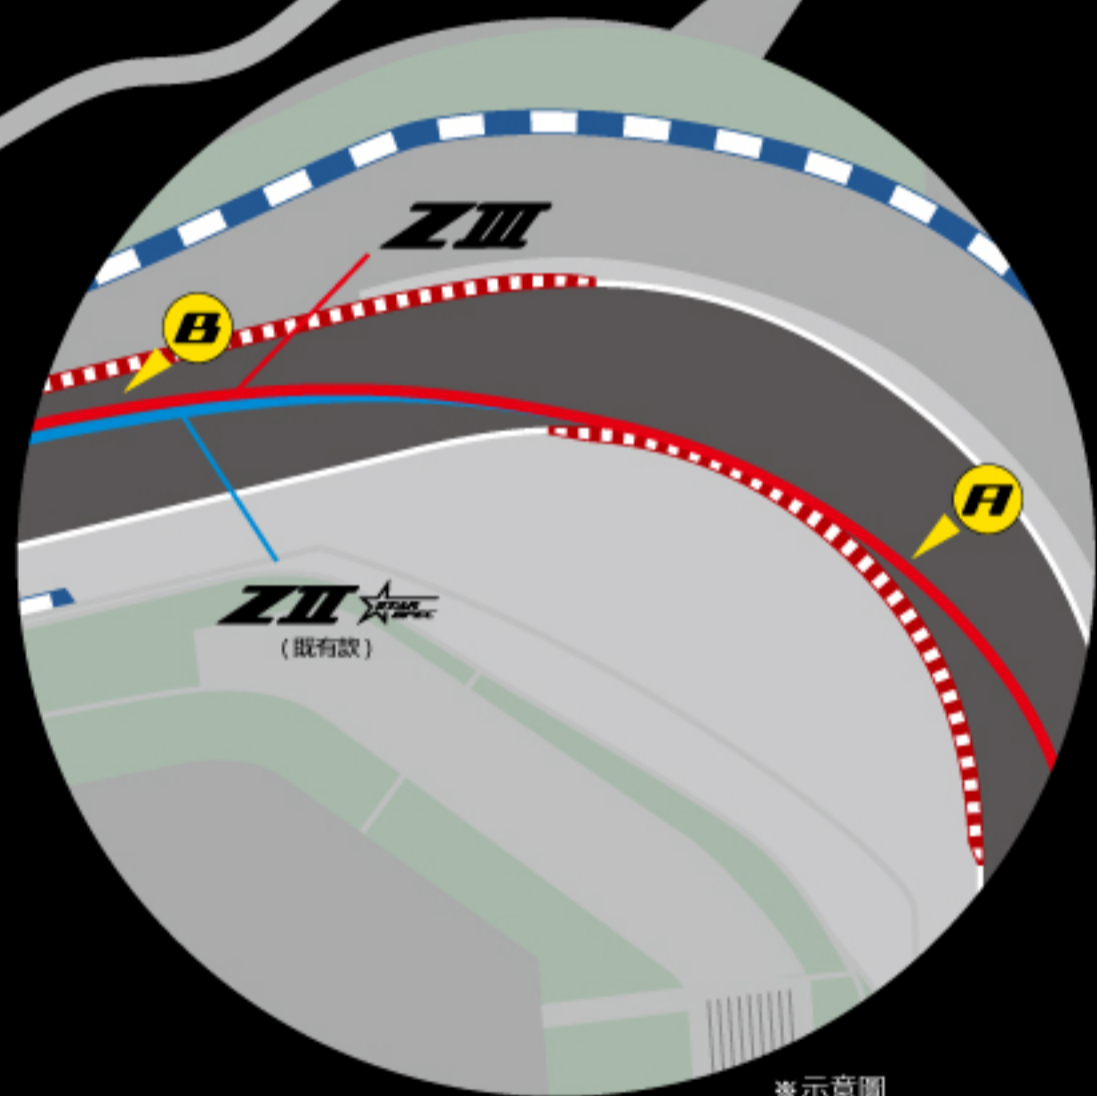

■速度比較※1

A 點入彎速度 **5.6% UP!**

B 點出彎速度 **4.5% UP!**

A B 點區間平均速度 **3.7% UP!**

» 最快圈速



1.6% 縮短!

» 平均圈速



1.5% 縮短!


●最快圈速是指總圈數 5 圈裡，最短圈速。

●平均圈速是指總圈數 5 圈裡，扣除最長及最短圈數的平均值

※1

測試條件 ■輪胎尺寸：205/55R16 91V ■胎壓 (kPa)：240 ■測試車輛排氣量：1998cc

■驅動方式：FR ■車手：本社委託職業車手

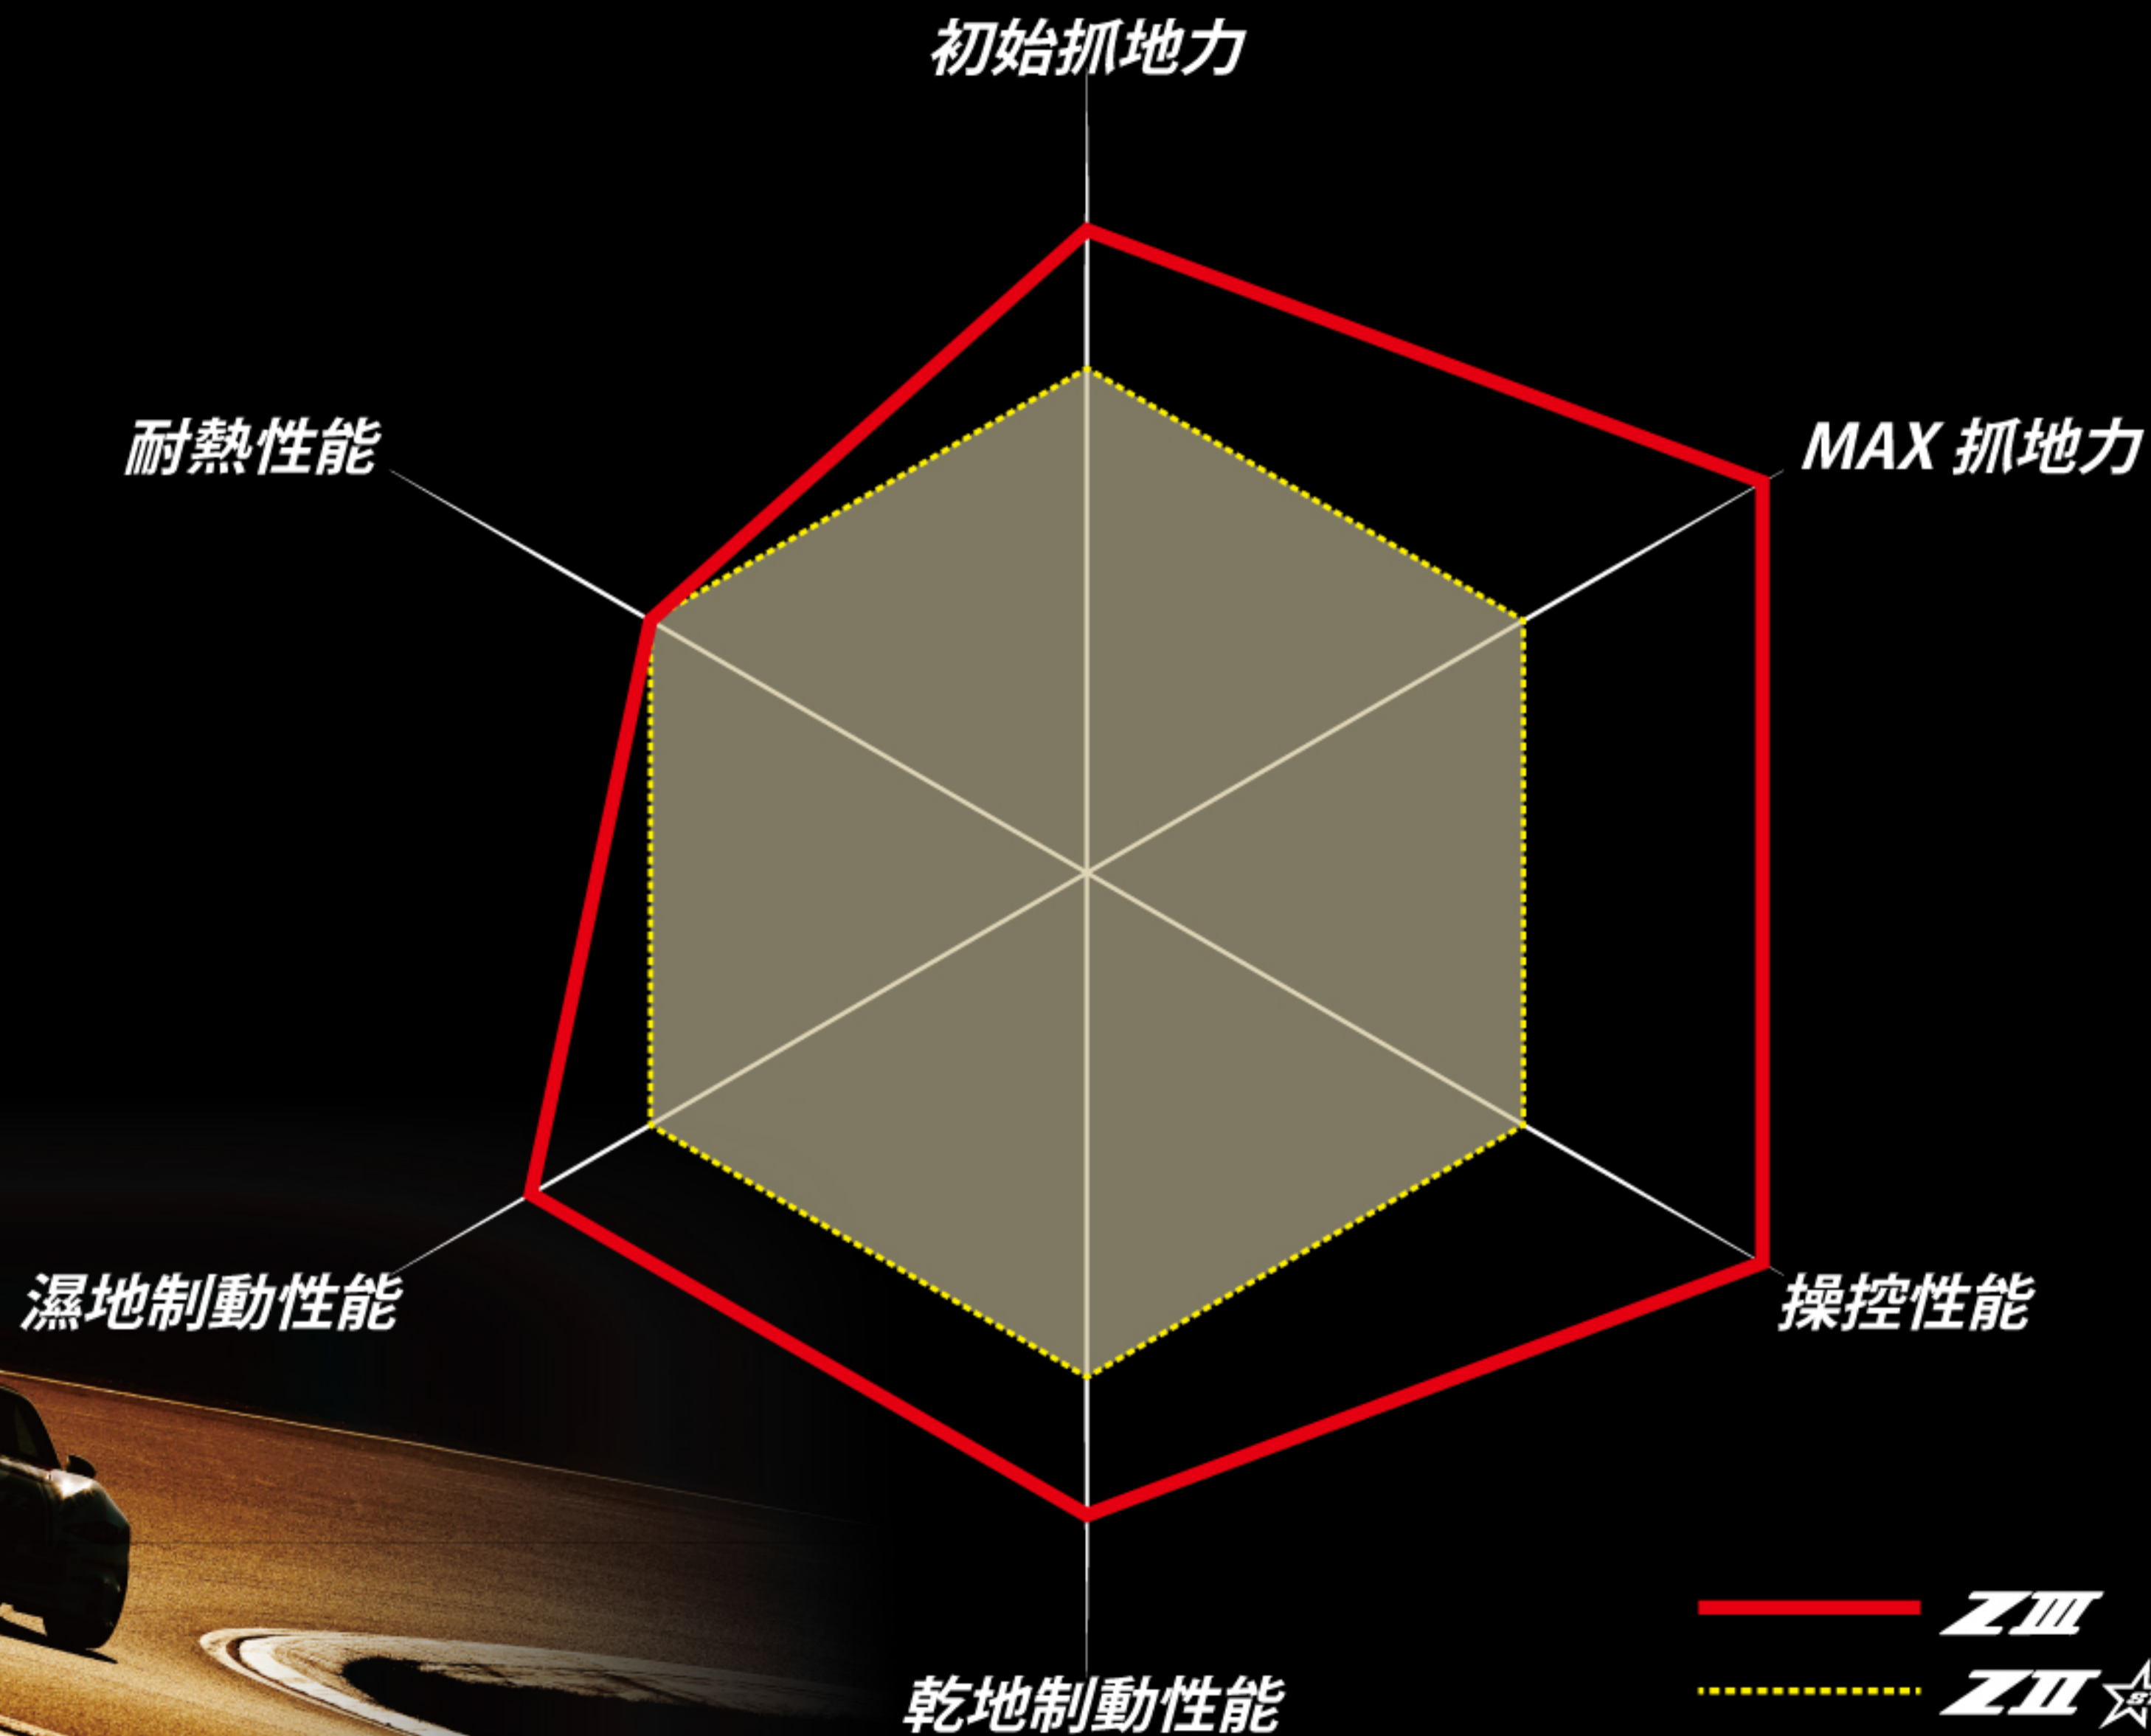

DIREZZA ZIII

30·35·40·45·50·55 SERIES

輪圈	扁平率 (%)	MFS	尺寸	輪胎外徑	胎寬 (mm)	標準鋁圈 (吋)
19	35	●	275/35R19 96W	677	278	9½
	40	●	245/40R19 94W	681	248	8½
18	30	●	285/30R18 93W	631	290	10
		●	295/30R18 94W	637	301	10½
	35	●	255/35R18 90W	637	260	9
		●	265/35R18 93W	645	271	9½
		●	275/35R18 95W	651	278	9½
	40	●	225/40R18 88W	639	230	8
		●	235/40R18 91W	647	241	8½
		●	245/40R18 93W	656	248	8½
	45	●	225/45R18 91W	661	225	7½
17	40	●	215/40R17 83W	606	218	7½
		●	245/40R17 91W	630	248	8½
		●	255/40R17 94W	638	260	9

輪圈	扁平率 (%)	MFS	尺寸	輪胎外徑	胎寬 (mm)	標準鋁圈 (吋)
17	45	●	205/45R17 84W	618	206	7
		●	215/45R17 87W	628	213	7
		●	225/45R17 91W	636	225	7½
		●	235/45R17 94W	646	236	8
		16	45	●	205/45R16 83W	592
	50	●	205/50R16 87V	614	214	6½
15	50	●	195/50R15 82V	579	201	6
		●	205/50R15 86V	589	214	6½
	55	●	195/55R15 85V	597	201	6